



Le label de l'**accessibilité** de la salle de bains évolue.



La réglementation de l'Accessibilité de 2005 a influencé le design des produits.

Ils sont conçus depuis pour tous les utilisateurs, en conformité avec la réglementation.

C'est le Design Universel.



En 2010, l'AFISB a souhaité améliorer la visibilité de ces produits en leur décernant le label AFSIB BIEN VIVRE.

Aujourd'hui elle le fait évoluer en **Salle de Bains Accessible - AFISB**.



L'AFISB, propriétaire de ce label, le décerne exclusivement aux produits des fabricants adhérents vendus sous leur marque.



Les produits bénéficiant de l'usage du label

Les critères des produits bénéficiant de l'usage du label sont définis par l'AFISB. Ces produits respectent les normes françaises et européennes et répondent à des critères techniques précis :


DOUCHES

Critères douche / Receveurs de douches tous matériaux

- **Espace confortable**
Carré ou rectangulaire côtés ≥ 90 cm
- **Extraplats**
Ressauts intérieur et extérieur ≤ 2 cm.
Réglementation admet ressaut extérieur ≤ 4 cm si mise en œuvre spécifique.
Rampe d'accès proposée par certains fabricants.
- **Résistance à la glissance**
(classement minimum PN6)
- **Évacuation d'eau rapide**
Minimum 24 litres/minute

BAIGNOIRES

- Baignoire à porte avec seuil de 18 cm maxi.

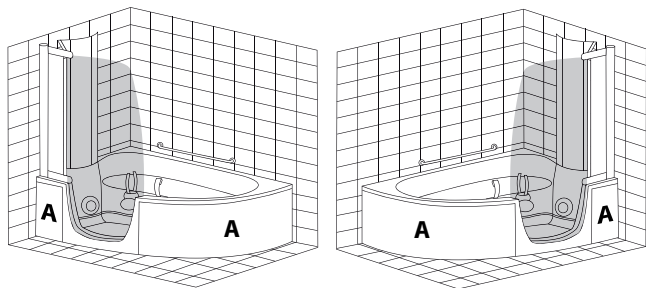

PAROIS DE DOUCHE

- Sans seuil pour une pose sur receveur extraplat ou pour une douche à l'italienne
- Largeur de passage confortable (77 cm mini.)
- Paroi à mi-hauteur avec possibilité d'ouverture en bas et en haut

ROBINETTERIE

- Monocommande, thermostatique ou à déclenchement électronique infrarouge

Sécurité anti-brûlure grâce à :

- Dispositif de blocage de température maxi.
- Butée de sécurité à 38°
- Ouverture automatique sur l'eau froide

CUVETTES

- **Sur pied surélevé**
Hauteur entre 45 et 50 cm pour s'asseoir et se relever aisément, avec ou sans abattant
- **Rallongée sur pied ou suspendue**
Espace minimum de 70 cm entre le mur et l'avant de la cuvette pour bénéficier de la place pour les jambes ou pour approcher un fauteuil roulant

ABATTANTS

- Grande résistance
 - 2,8 kg
 - 40 000 manœuvres possibles
- Sécurité accrue grâce au blocage latéral sur la cuvette

BÂTI-SUPPORTS

Pour cuvettes ou lavabos

- Pour toilettes ou lavabos : possibilité de réglage en hauteur avec une plage minimum de 10 cm

LAVABOS

Lavabos et plans tous matériaux

- Espace sous le lavabo libéré pour le passage des genoux

SIÈGES DOUCHE FIXES ET AMOVIBLES

- Résistance > 150 Kg
- Coefficient de contraste $> 0,4$ ou $0,7$ (gris anthracite sur fond blanc)

BARRES DE MAINTIEN ET DE DOUCHE

- Résistance > 150 kg
- Coefficient de contraste $> 0,4$ ou $0,7$

MIROIR

- Inclinaison jusqu'à 10°

DÉVIDOIR PAPIER

- Coefficient de contraste $> 0,4$ ou $0,7$